

Accesorios para teléfonos automáticos TMLA

DESCRIPCIÓN

Los accesorios para el teléfono manos libres TMLA permiten su programación y proporcionan funciones extra para el control remoto de otros dispositivos.

PRINCIPALES APLICACIONES

Actuación sobre barreras de acceso, luminosos de información, sistemas de ventilación, etc.
Puesta en servicio y mantenimiento.




PLCR Placa de Reles para Telemando

El PLCR es una placa de relés que permite actuar a través de la línea telefónica sobre otros circuitos y dispositivos cuando está conectada al TMLA a modo de telemando.

Dispone de 4 relés independientes que se activan o desactivan con la recepción de los tonos multifrecuencia enviados desde un terminal telefónico remoto al TMLA.

ESPECIFICACIONES

■ Alimentación:	12 y 5 Vcc (desde el TMLA)
■ Consumo máximo:	240 mA @ 12V
■ Entrada de control:	Digital TTL
■ Entrada exterior de aviso:	Por cierre de circuito y por nivel
■ Salidas:	Contactos de rele
■ Numero de circuitos de salida:	4
■ Condiciones de trabajo (máx):	220V / 10A
■ Indicadores de relé activado:	4 LED
■ Rango operativo:	0 / + 40 °C
■ Accesorios de montaje incluidos	

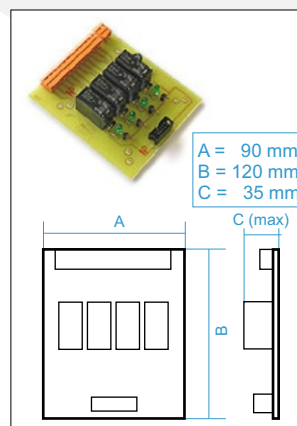


VOIP Adaptador Telefónico para Voz sobre IP

Adaptador telefónico para voz sobre IP, permite conectar hasta 2 TMLAs de forma independiente con otros terminales a través de Internet / Intranet y operar con ellos de forma estándar, también permite telemando usando los TMLAs junto con la placa de relés PLCR.

ESPECIFICACIONES

■ Alimentación:	12v c.c. / 220Vac.
■ Consumo:	1,2 VA
■ Protección:	Fusible
■ Entradas para TMLA:	2 RJ11
■ Entrada para Ethernet:	1 RJ45
■ Indicador maniobra:	Led servicio
■	Led Ethernet presente
■	Leds de línea telefónica en uso
■ Temperatura de funcionamiento:	0 / + 40 °C
■ Color caja	Gris RAL7035
■ Caja con protección:	IP65
■ Montaje :	Mural y 2 entradas de tubos de 20mmO

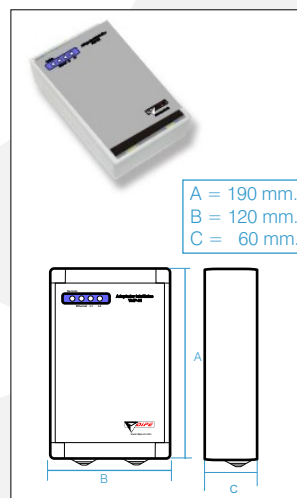


TDST Teclado de Servicio

Dispositivo auxiliar destinado a la puesta en marcha y mantenimiento del TMLA.
Programación en memoria de los números de teléfono.
Llamadas de prueba y comprobación de señalización.
Prueba de nivel de sonido.

ESPECIFICACIONES

■ Conector E/S:	para cable plano 2 x 10
■ Conector E/S:	para cable plano de 5 x 1
■ Caja:	Plástico ABS
■ Teclado:	16 teclas de membrana
■ Indicador de teclado activo:	LED
■ Rango operativo:	0 / + 40 °C

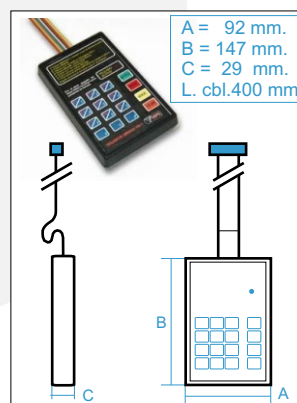

Accesorios para teléfonos automáticos TMLA

Modelos y versiones disponibles

						
VERSIÓN	Caja	Protección	Ambiente	PLCR-01	VOIP-01	TDST-01
01	Solo placa	--	Semi-intemperie/salino	•		
01	PVC	IP65	Intemperie/salino		•	
01	PVC					•
ALIMENTACIÓN						
--/012		12 V c.c.		•	•	
--/220		220 Vc.a. @ 50 Hz		•	•	

Referencias de pedido

PLCR

TDST

VOIP-

/

Indique el tipo de alimentación


Indique la versión




Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para adaptarlo a sus necesidades.

Accesorios para teléfonos automáticos TMLA

Aplicaciones

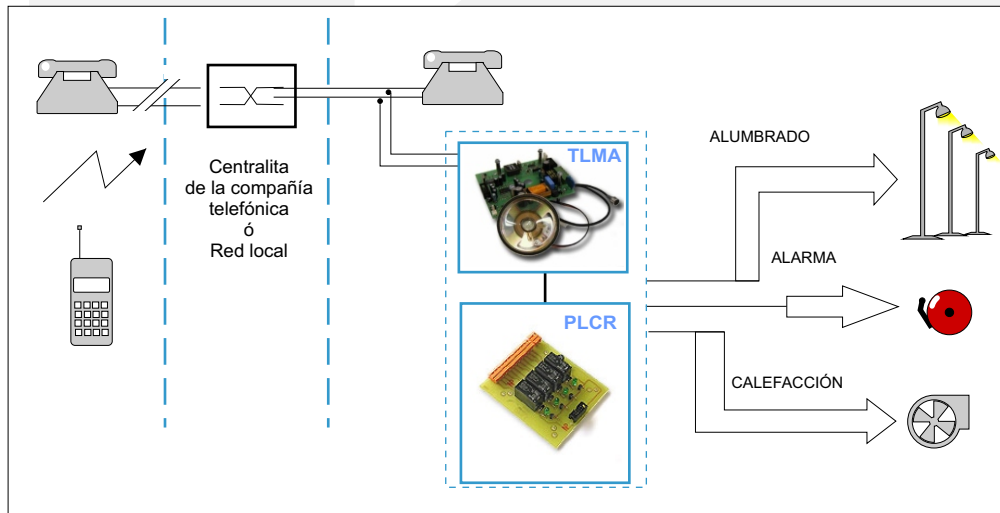

TELEMANDO TELEFÓNICO
con la placa de reles
formando el conjunto
TMLA + PLCR
(Ver sección teléfonos
manos-libres automáticos)

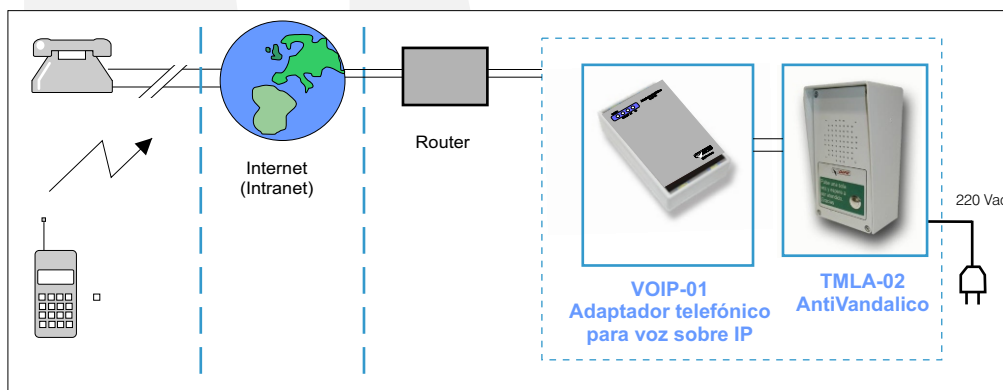

CONEXIÓN POR INTERNET
o dentro de una Intranet
con el adaptador telefónico
para voz sobre IP, con el
conjunto **VOIP-01+TMLA**
(Ver sección teléfonos
manos-libres automáticos)



Consultemos sobre otras aplicaciones para este producto y la posibilidad de modificación de las versiones estándar para adaptarlo a sus necesidades.



Accesorios para teléfonos automáticos TMLA